



# BOPO-S-IR

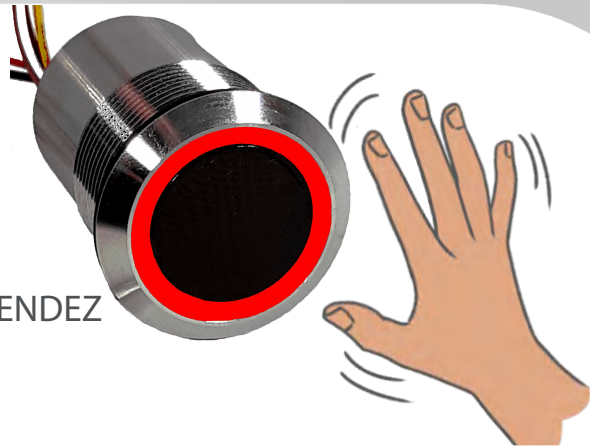

ATTENDEZ

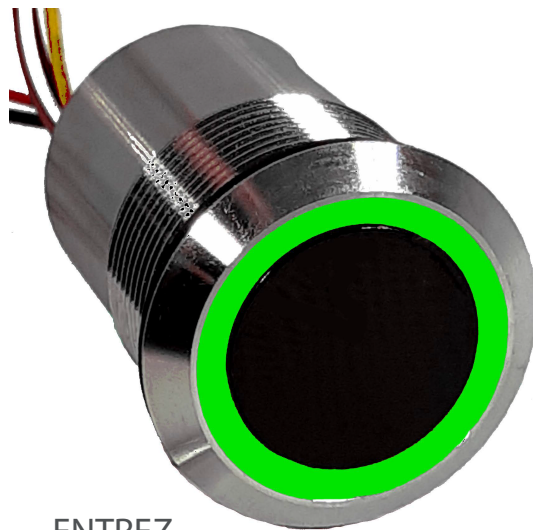

ENTREZ

V  
AC/DC  
mA

12v Vcc & 24Vcc  
45 mA max

°C  
IP

-25°C à +55°C  
IP65

H  
P L  
Kg

Diamètre de perçage : 22 mm  
Profondeur hors tout : 39.1 mm

N/A

- Bouton main libre détecteur d'approche de 5 à 20cm
- Alimentation 12 Vcc & 24 Vcc 45 mA max
- Sortie relais NO/NF 1A sous 30 Vcc
- Distance de détection et temporisation réglables par potentiomètres
- Indicateur 2 couleurs

