








❶ INTRODUCTION

Il y a deux Apps disponibles pour lecteurs Bluetooth;
AC-BL et **AC-BL TAG**

Le lecteur CLBL-2C permet de fonctionner en 3 modes d'identification:

- Identification par clavier (*pas besoin d'Apps*)
- Identification par tél en tant que télécommande (*nécessite l'App AC-BL*)
- Identification par tél en tant que badge mains libres (*nécessite l'App AC-BL TAG, mais aussi l'App AC-BL si on va enregistrer les téls des utilisateurs indirectement par code-lien*)

❷ GLOSSAIRE DE SYMBOLES

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	Pour ouvrir des options et informations
	Pour accéder au menu de configuration
	Dispositif connecté
	Dispositif non connecté
	Lecteur en inhibition pour SAS ou détecteur de véhicules. Aussi en cas de mode d'identification exclusive en tant que badge mains libres (pas d'identification en tant que télécommande)
	Refus par horloge
	Le tél n'est pas couplé au dispositif lecteur

❸ INSTALLATION APP AC-BL

❸❶ TÉLÉCHARGER L'APP

Disponible sur PlayStore pour Android version 4.4 minimum (*bientôt pour IOs sur AppleStore*).

❸❷ COUPLER LE BLUETOOTH DU TÉL AVEC CELUI DU LECTEUR

Vous devez programmer sur le lecteur le code **CCCC** pour coupler le dispositif. *Au départ usine, ce code est 1234*. Vous pouvez le changer pour coupler le tél et le lecteur entre eux (*Pairing*), avec la séquence **4 10 CCCC A** sur le lecteur.

Le lecteur est un dispositif Bluetooth visible depuis le tél, sous le nom **CLBL 2C XXXX**. Il suffit de sélectionner le code **CCCC** sur le tél quand la procédure de couplage nous le demandera (*voir options Bluetooth du tél*).

❸❸ ENREGISTRER EN MÉMOIRE DU LECTEUR, LES TÉLS DES UTILISATEURS

Vous pouvez enregistrer votre tél de 2 façons différentes :


- Utiliser directement la MAC. DEC visible sur l'app
- Utiliser un code-lien pour relier l'utilisateur indirectement grâce à ce code (*cette dernière procédure sera préférable pour un utilisateur finale*)

Lors de l'ouverture de l'app, la MAC. DEC. sera visible. Nous pouvons aller voir la MAC. DEC. tranquillement.

❸❸❶ COMMENT ENREGISTRER VOTRE TÉL DIRECTEMENT AVEC LA MAC. DEC ?

Introduire la MAC. DEC. du tél sur le lecteur, avec la séquence:
0 808 UUU MMMMMMMMMMM A


Ensuite ouvrir l'app

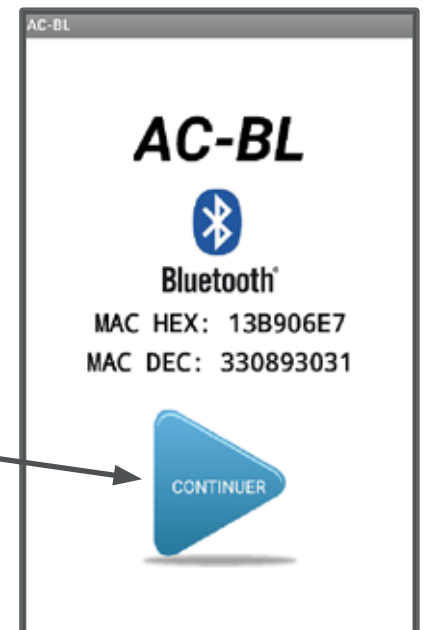

Appuyer sur

Se connecter au dispositif CLBL...

S'il y a un seul lecteur, l'App se connecte toute seule, en cas contraire, appuyer sur le dispositif correspondant

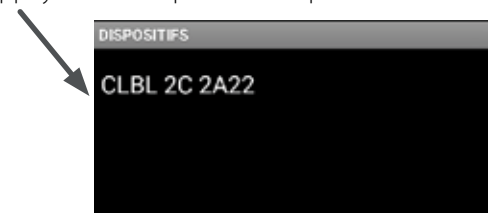

Une fenêtre indique si c'est réussi

Puis appuyer bouton télécommande sur le tél pour valider l'enregistrement du tél (*le bouton change du rouge au vert*).



③③② COMMENT ENREGISTRER VOTRE TÉL INDIRECTEMENT AVEC UN CODE-LIEN ?


Il faudra d'abord créer les codes-lien sur le lecteur, soit un par un, avec la séquence **6 UUU LLLLLLLL A**, soit automatiquement depuis l'utilisateur **UUU** jusqu'à l'utilisateur **uuu** incrémentés de valeur **11**, à partir du code lien indiqué avec la séquence **0 909 UUU uuu 11 LLLLLLLL A**.

Ensuite ouvrir l'app,




Appuyer sur

Se connecter au dispositif CLBL...
S'il y a un seul lecteur, l'App se connecte toute seule, en cas contraire, appuyer sur le dispositif correspondant

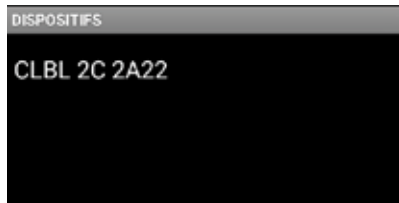

Une fenêtre indique si c'est réussi

Entrer dans le menu de configuration de l'app,

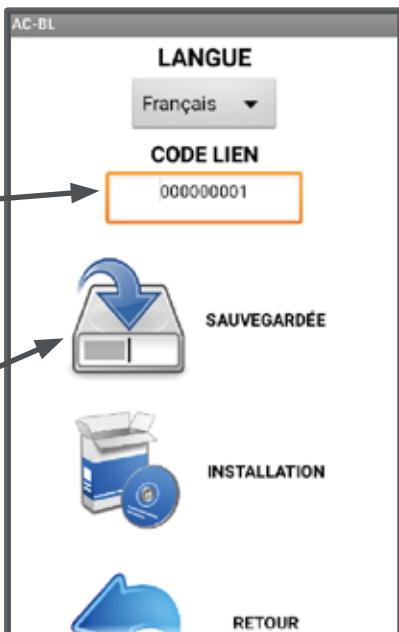

Introduire le code-lien

Appuyer sur


Puis activer bouton télécommande sur le tél pour valider l'enregistrement du tél (le bouton change du rouge au vert).



③③③ COMMENT CHANGER LE NOM DE DISPOSITIF BLUE-TOOTH DU LECTEUR ?

Le lecteur est un dispositif Bluetooth visible sous le nom **CLBL 2C XXXX**. Vous pouvez néanmoins le changer à l'aide de l'app.

Entrer dans le menu de configuration de l'app,

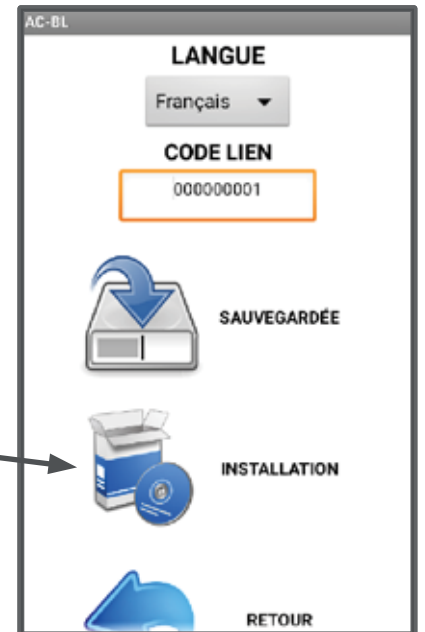


Appuyer sur

Le lecteur doit impérativement se trouver en mode programmation (*LED jaune allumée*) avant de changer le nom du dispositif Bluetooth.

Sélectionner le dispositif en vue

Introduire nouveau nom

Appuyer sur

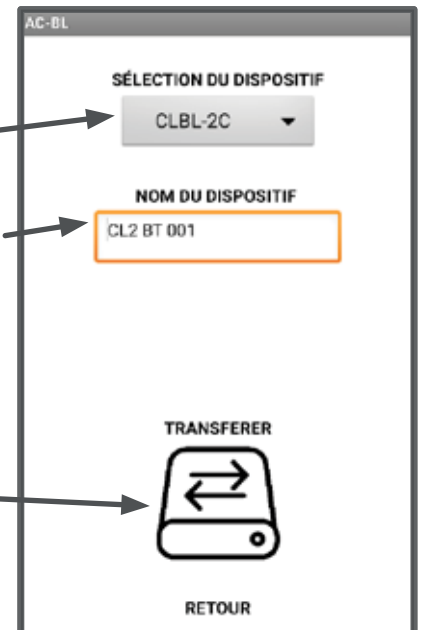

Se connecter au dispositif CLBL...
S'il y a un seul lecteur, l'App se connecte toute seule,
en cas contraire, appuyer sur le dispositif correspondant



Une fenêtre indique si c'est réussi

4 INSTALLATION App AC-BL TAG

4① TÉLÉCHARGER L'APP

Disponible sur PlayStore pour Android version 5 minimum (*bien-tôt pour IOs sur AppleStore*).

4② ACTIVER L'APP

La procédure de couplage Bluetooth (*pairing*) n'est pas nécessaire pour l'App AC-BL TAG

Appuyer sur le sélecteur OFF/ON pour passer en couleur vert.



Sur la fenêtre des notifications du tél se montre l'état connecté de l'App.



5 FONCTIONNEMENT

5① IDENTIFICATION PAR CLAVIER

Pour s'identifier, l'utilisateur peut taper un code personnel (1 à 8 digits) directement sur le clavier du lecteur et valider par A. Pas besoin d'Apps.

5② IDENTIFICATION PAR TÉL EN TANT QUE TÉLÉCOMMANDE


Pour s'identifier, l'utilisateur peut utiliser son tél SMARTPHONE. Il n'aura qu'à ouvrir l'App AC-BL pour que son tél se transforme en télécommande.



Appuyer sur


Se connecter au dispositif CLBL...

S'il y a un seul lecteur, l'App se connecte toute seule,
en cas contraire, appuyer sur le dispositif correspondant

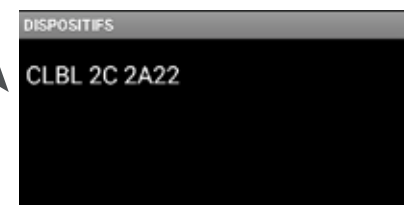


Une fenêtre indique si c'est réussi

Puis, appuyer bouton télécommande sur le tél pour s'identifier (le bouton change du rouge au vert).

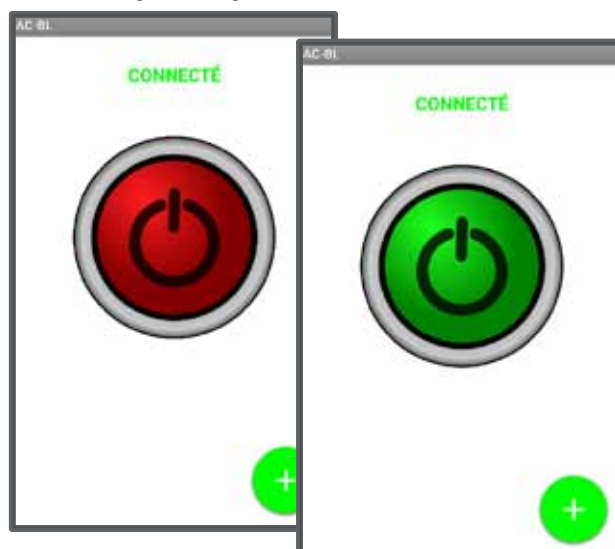

⑤③ IDENTIFICATION PAR TÉL EN TANT QUE BADGE MAINS LIBRES

Pour s'identifier, l'utilisateur peut utiliser son tél SMARTPHONE. Il n'aura plus à ouvrir l'App pour s'identifier. Si on a laissé activée l'App AC-BL TAG, le tél se transformera en badge mains libres.

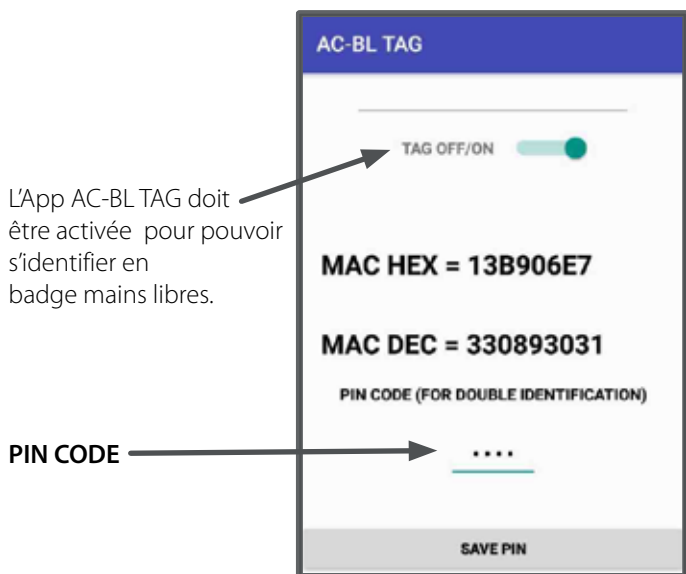

La lecture du badge mains libre se déclenche, soit en appuyant sur la touche P, soit par détection sur l'entrée LP (*contact NO*). Pour pouvoir utiliser l'entrée LP, programmer la séquence **5 62 A** sur le lecteur. *Au départ usine elle n'est pas programmée.*

Réglage de la distance de détection sur le lecteur: **8 DD A** (01 à 08). *DD=01 au départ usine.*

⑤④ DOUBLE IDENTIFICATION PAR CLAVIER ET PAR TÉL EN TANT QUE BADGE MAINS LIBRES SIMULTANÉMENT


Pour s'identifier, l'utilisateur doit utiliser son tél SMARTPHONE. Il n'aura pas à ouvrir l'App pour s'identifier. Si on a laissé activée l'App AC-BL TAG, le tél se transformera en badge mains libres.

Une fois déclenchée la lecture du tél (soit par la touche P, soit par l'entrée LP), le lecteur émet un son (Tic, tic) et l'éclairage clignote. L'utilisateur devra taper le PIN CODE (4 digits) directement sur le clavier du lecteur et valider par A.

Cette option s'applique à tous les utilisateurs qui utilisent le tél pour s'identifier

Pour activer l'option double identification sur le lecteur: **5 71 A**
Pour désactiver l'option double identification sur le lecteur: **5 70 A**

Pour **effacer** le PIN CODE, introduire **0000** ou **effacer toutes les ***

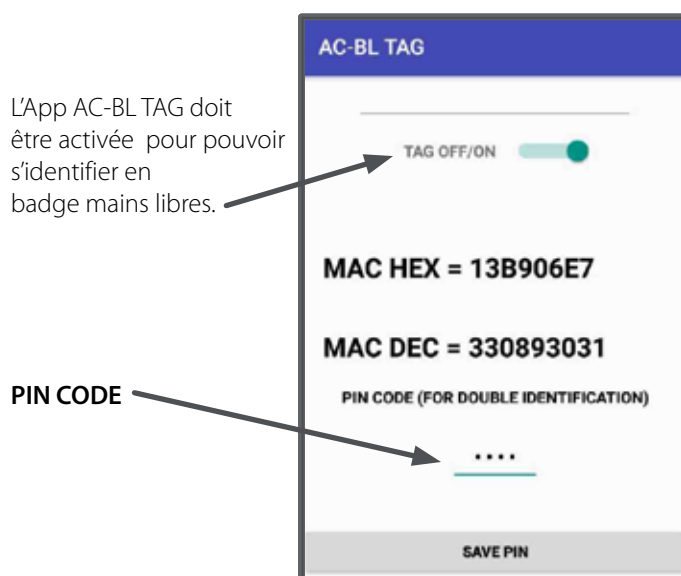

La lecture du badge mains libre se déclenche, soit en appuyant sur la touche P, soit par détection sur l'entrée LP (*contact NO*). Pour pouvoir utiliser l'entrée LP, programmer la séquence **5 62 A** sur le lecteur. *Au départ usine elle n'est pas programmée.*

Réglage de la distance de détection sur le lecteur: **8 DD A** (01 à 08). *DD=01 au départ usine.*