




## Architecture en RS485 multi-bus

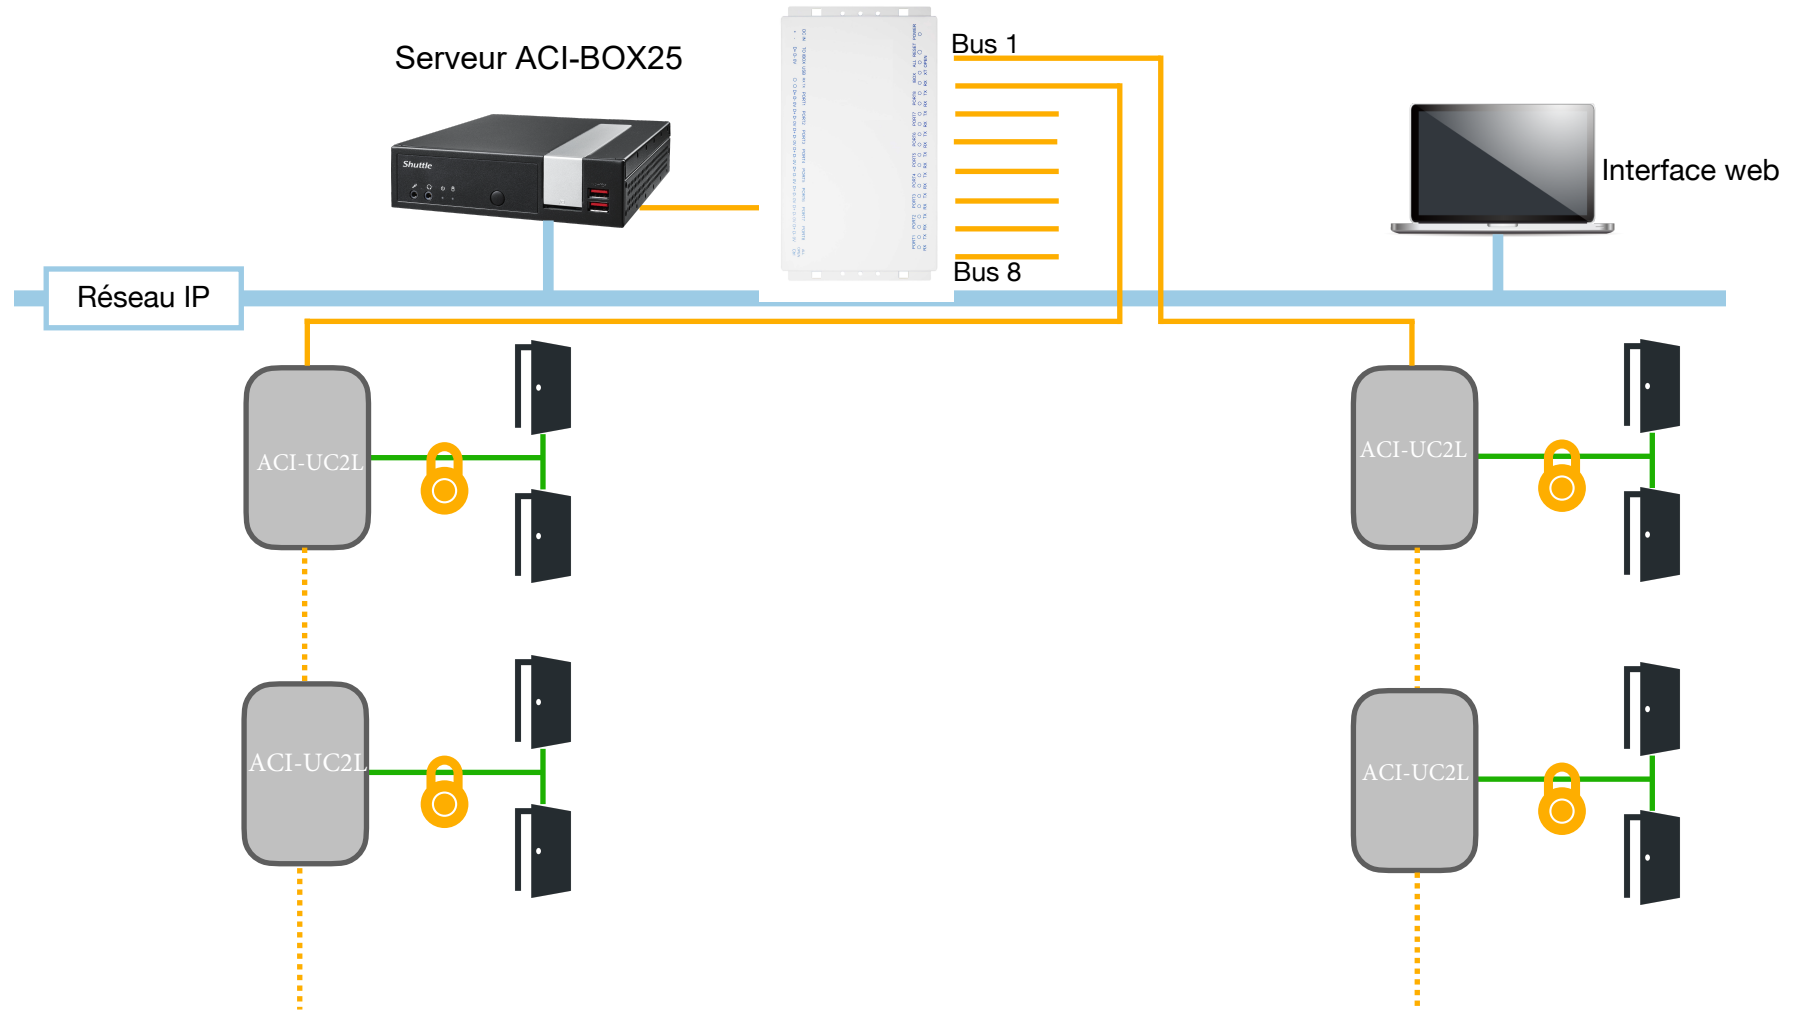

ACI-UC2L: Contrôleur pour 2 lecteurs  
**Maxi 254 contrôleurs par bus (8 bus au total sur le ACI-HUB4858)**

- Réseau local TCP/IP
- Réseau RS485 sécurisé
- Lecteurs et verrouillage (câbles séparés)